

商品名:組み立て紙せんす

本体サイズ:展開時/約W261×H191mm 収納時/約W71×H191mm

印刷範囲:テンプレートを参照ください。【オンデマンド印刷】

※実線幅・抜き幅共に0.2mm以上を推奨します。  
(0.2mm以下の場合、デザインが潰れる可能性があります。)

※『お客様デザイン』レイヤー上で制作してください。

※ 仕上り線です。

※ 塗り足し線です。この線一杯に色ベタ、写真などの下地を塗り足してください。



※ 指穴です。仕上り時に抜きますが、デザインはこの中まで制作してください。

※リッチブラック(黒色)のCMYKの総インキ量は、240%以下にしてください。


フルカラー印刷

【表面仕上がり】

【裏面仕上がり】

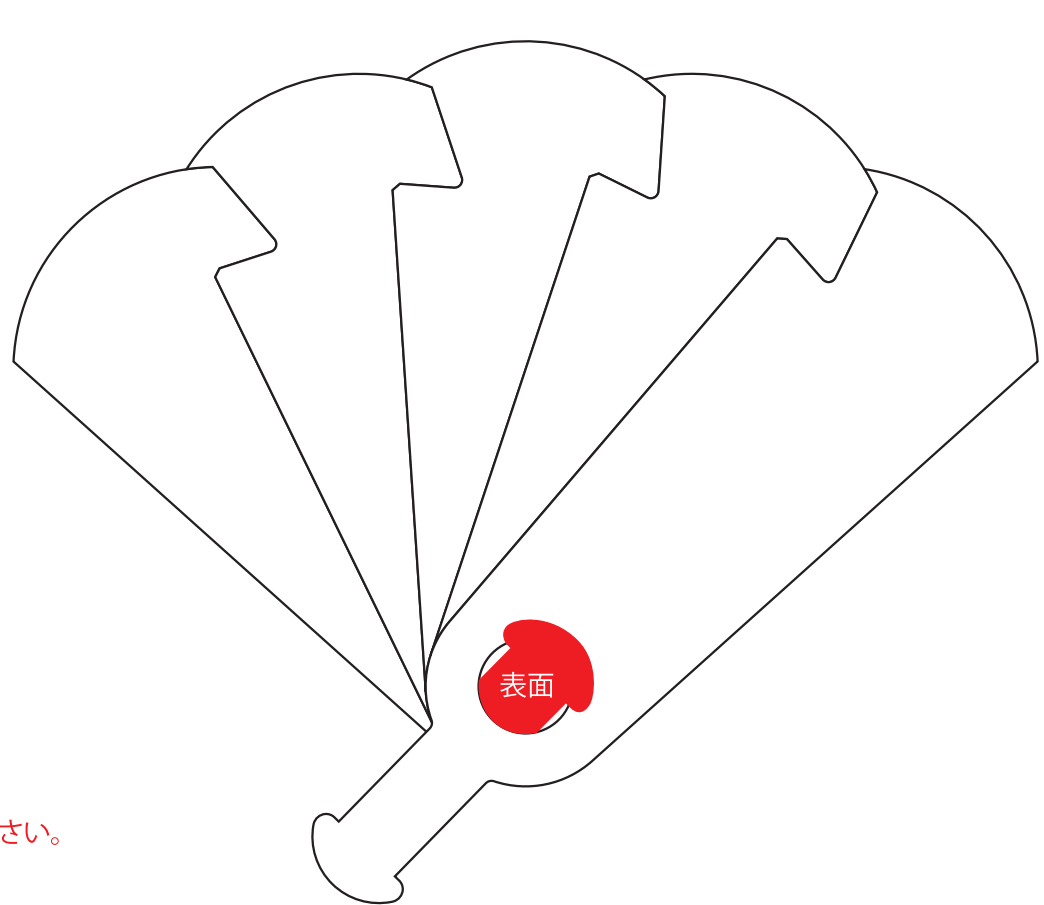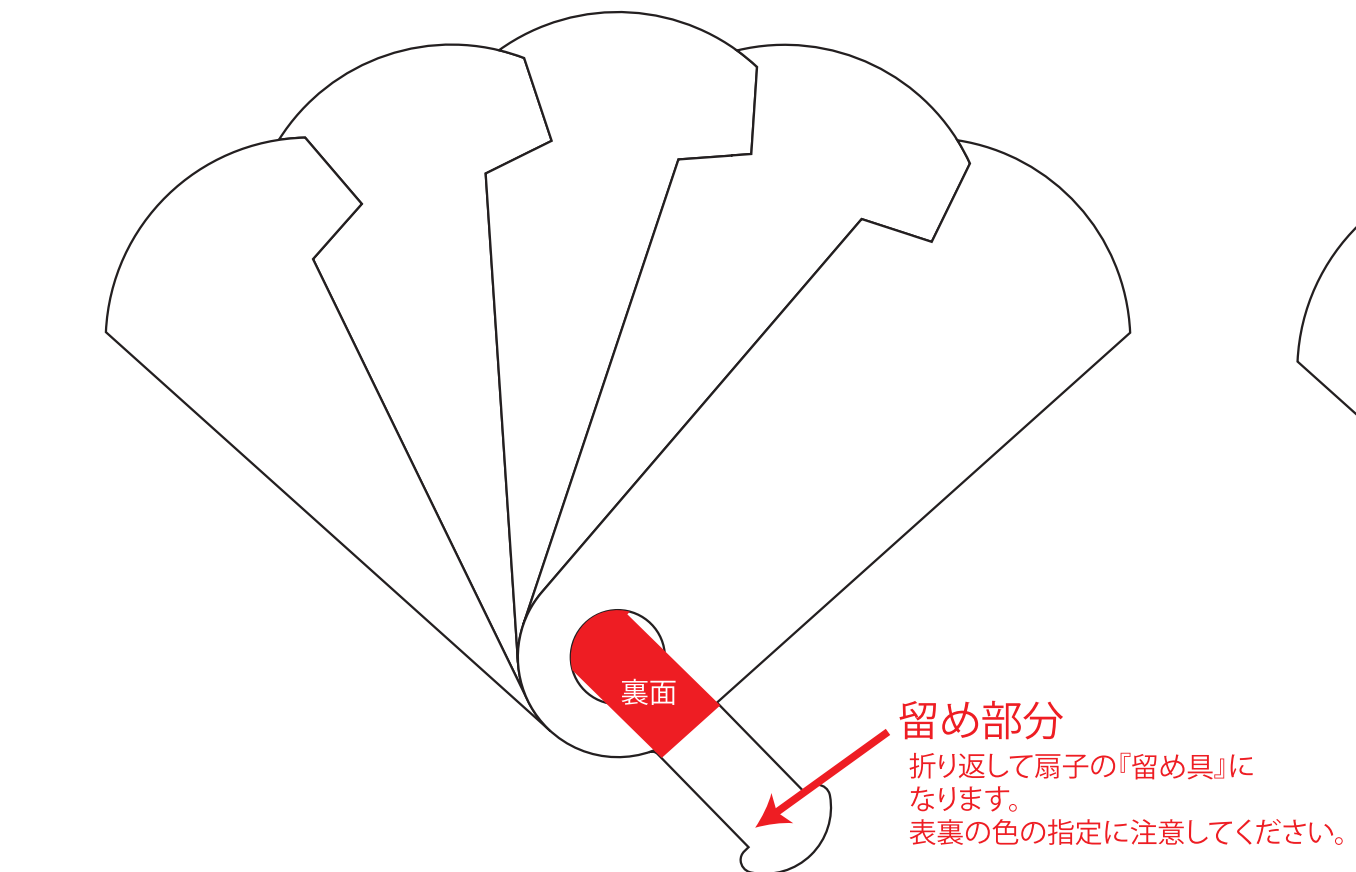


【表面】

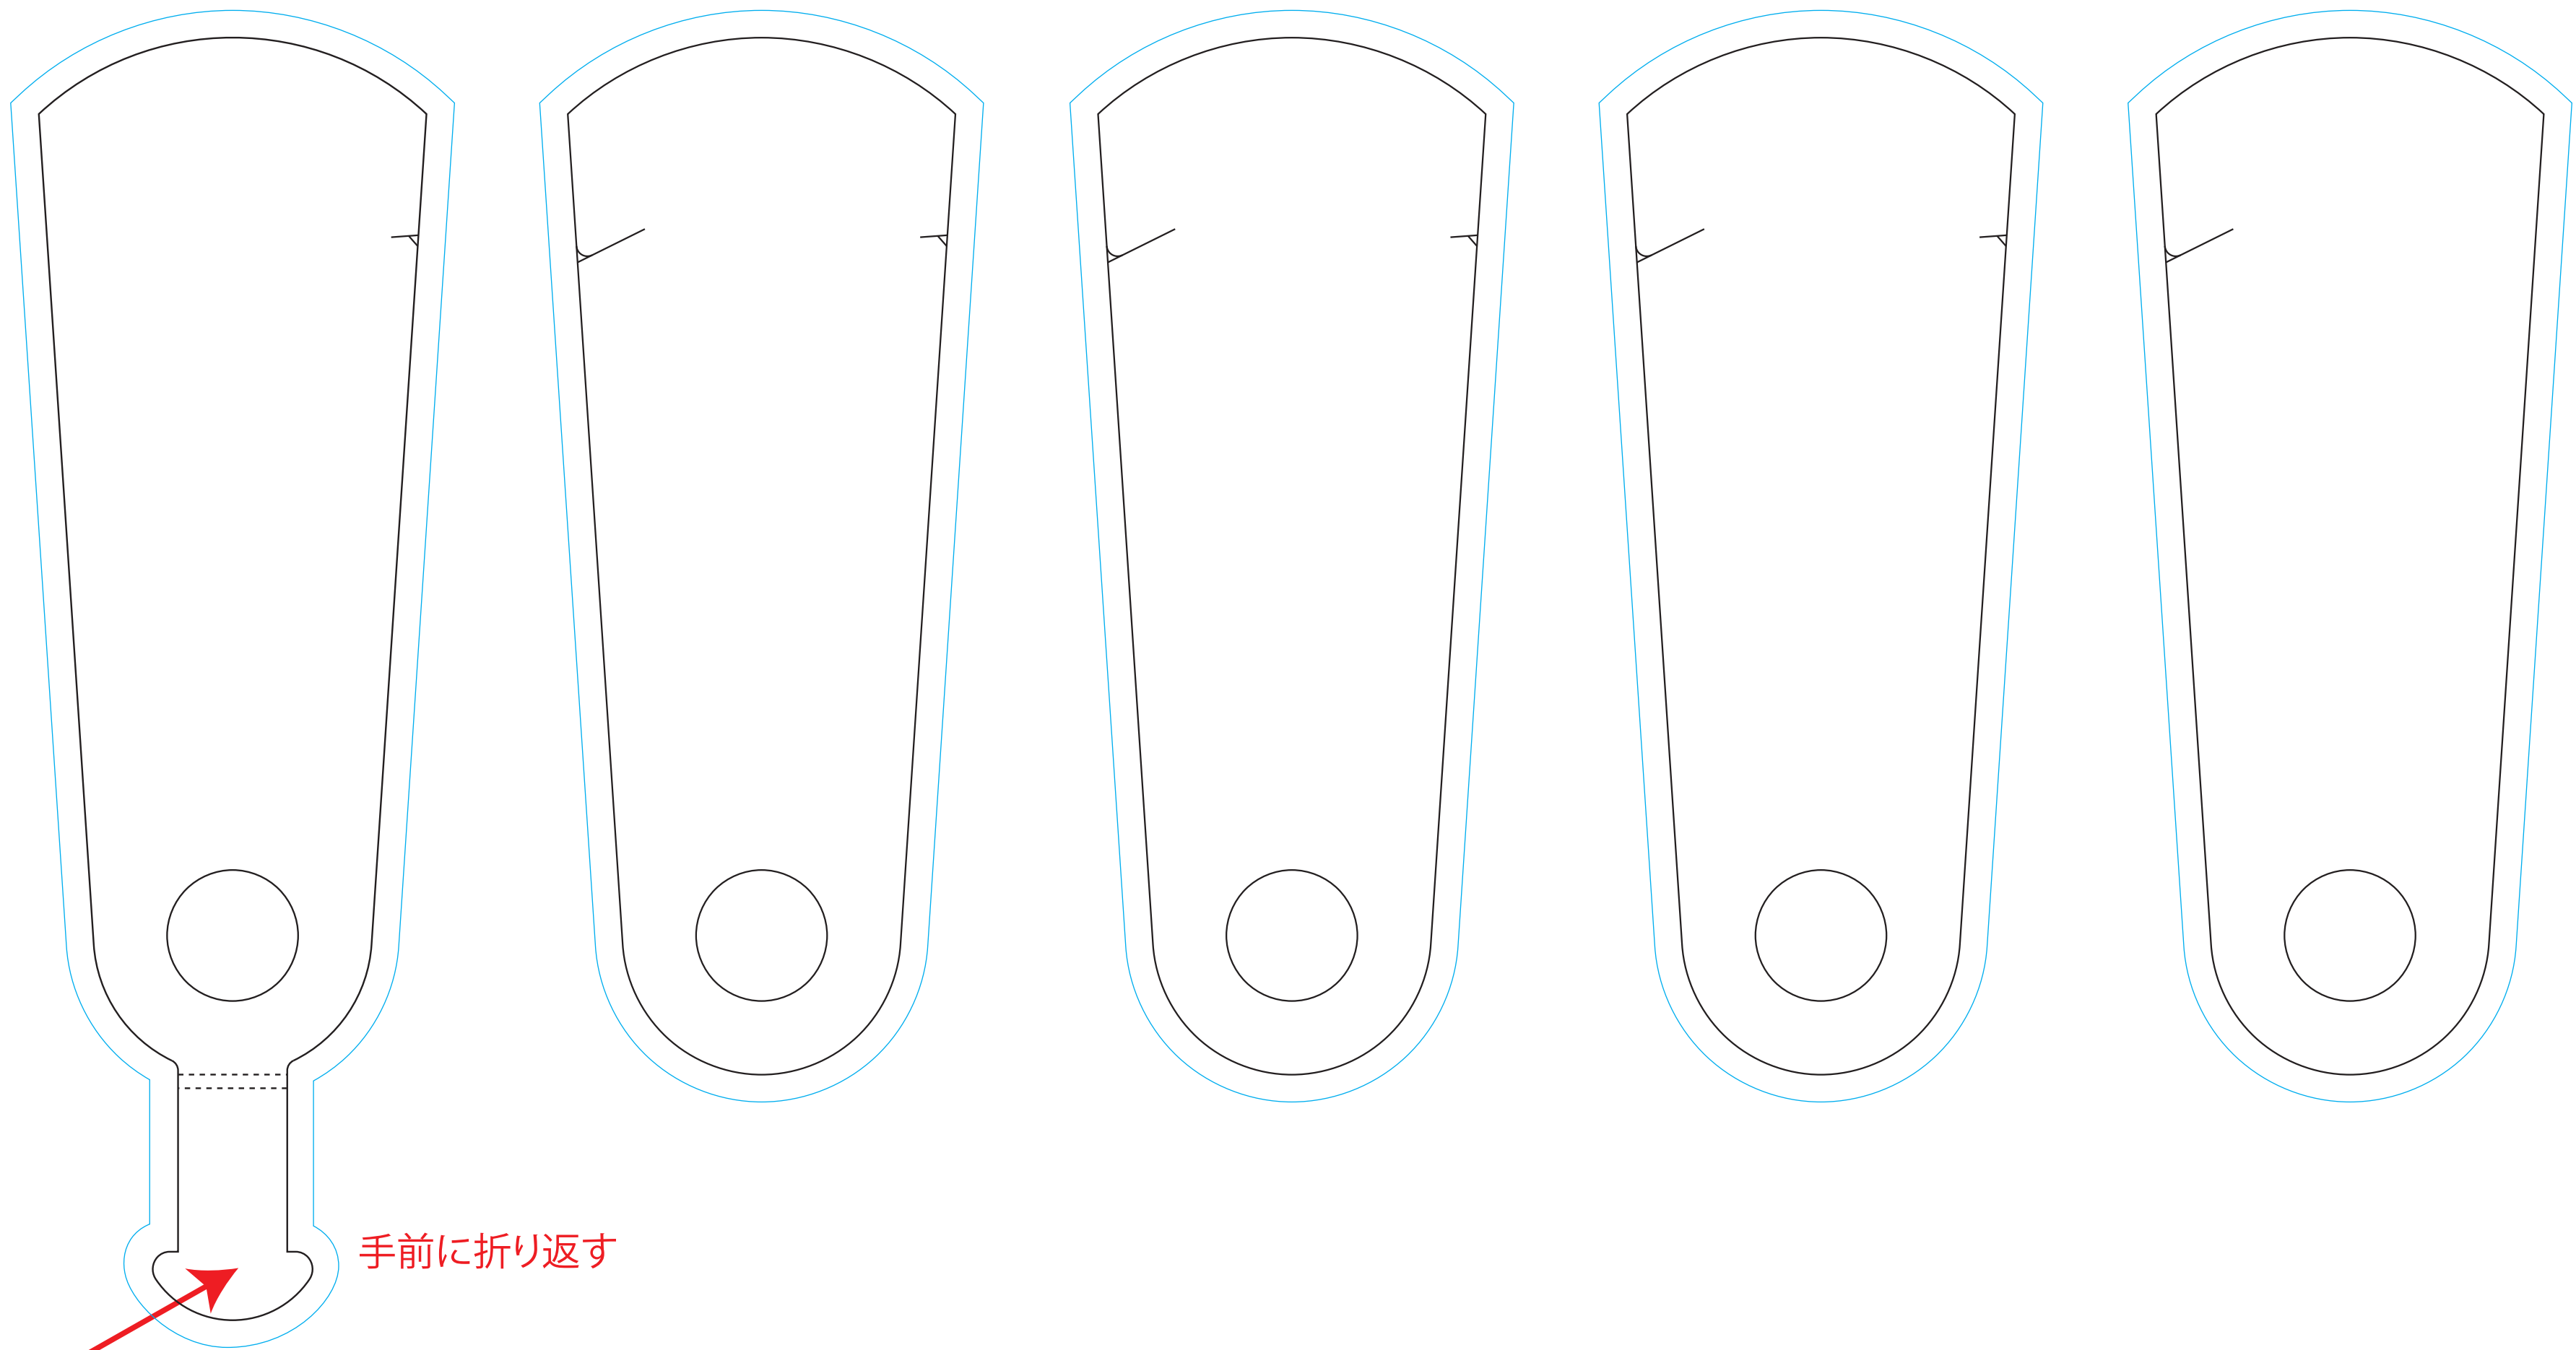

折り返して扇子の『留め具』になります。  
表裏の色の指定に注意してください。

【裏面】

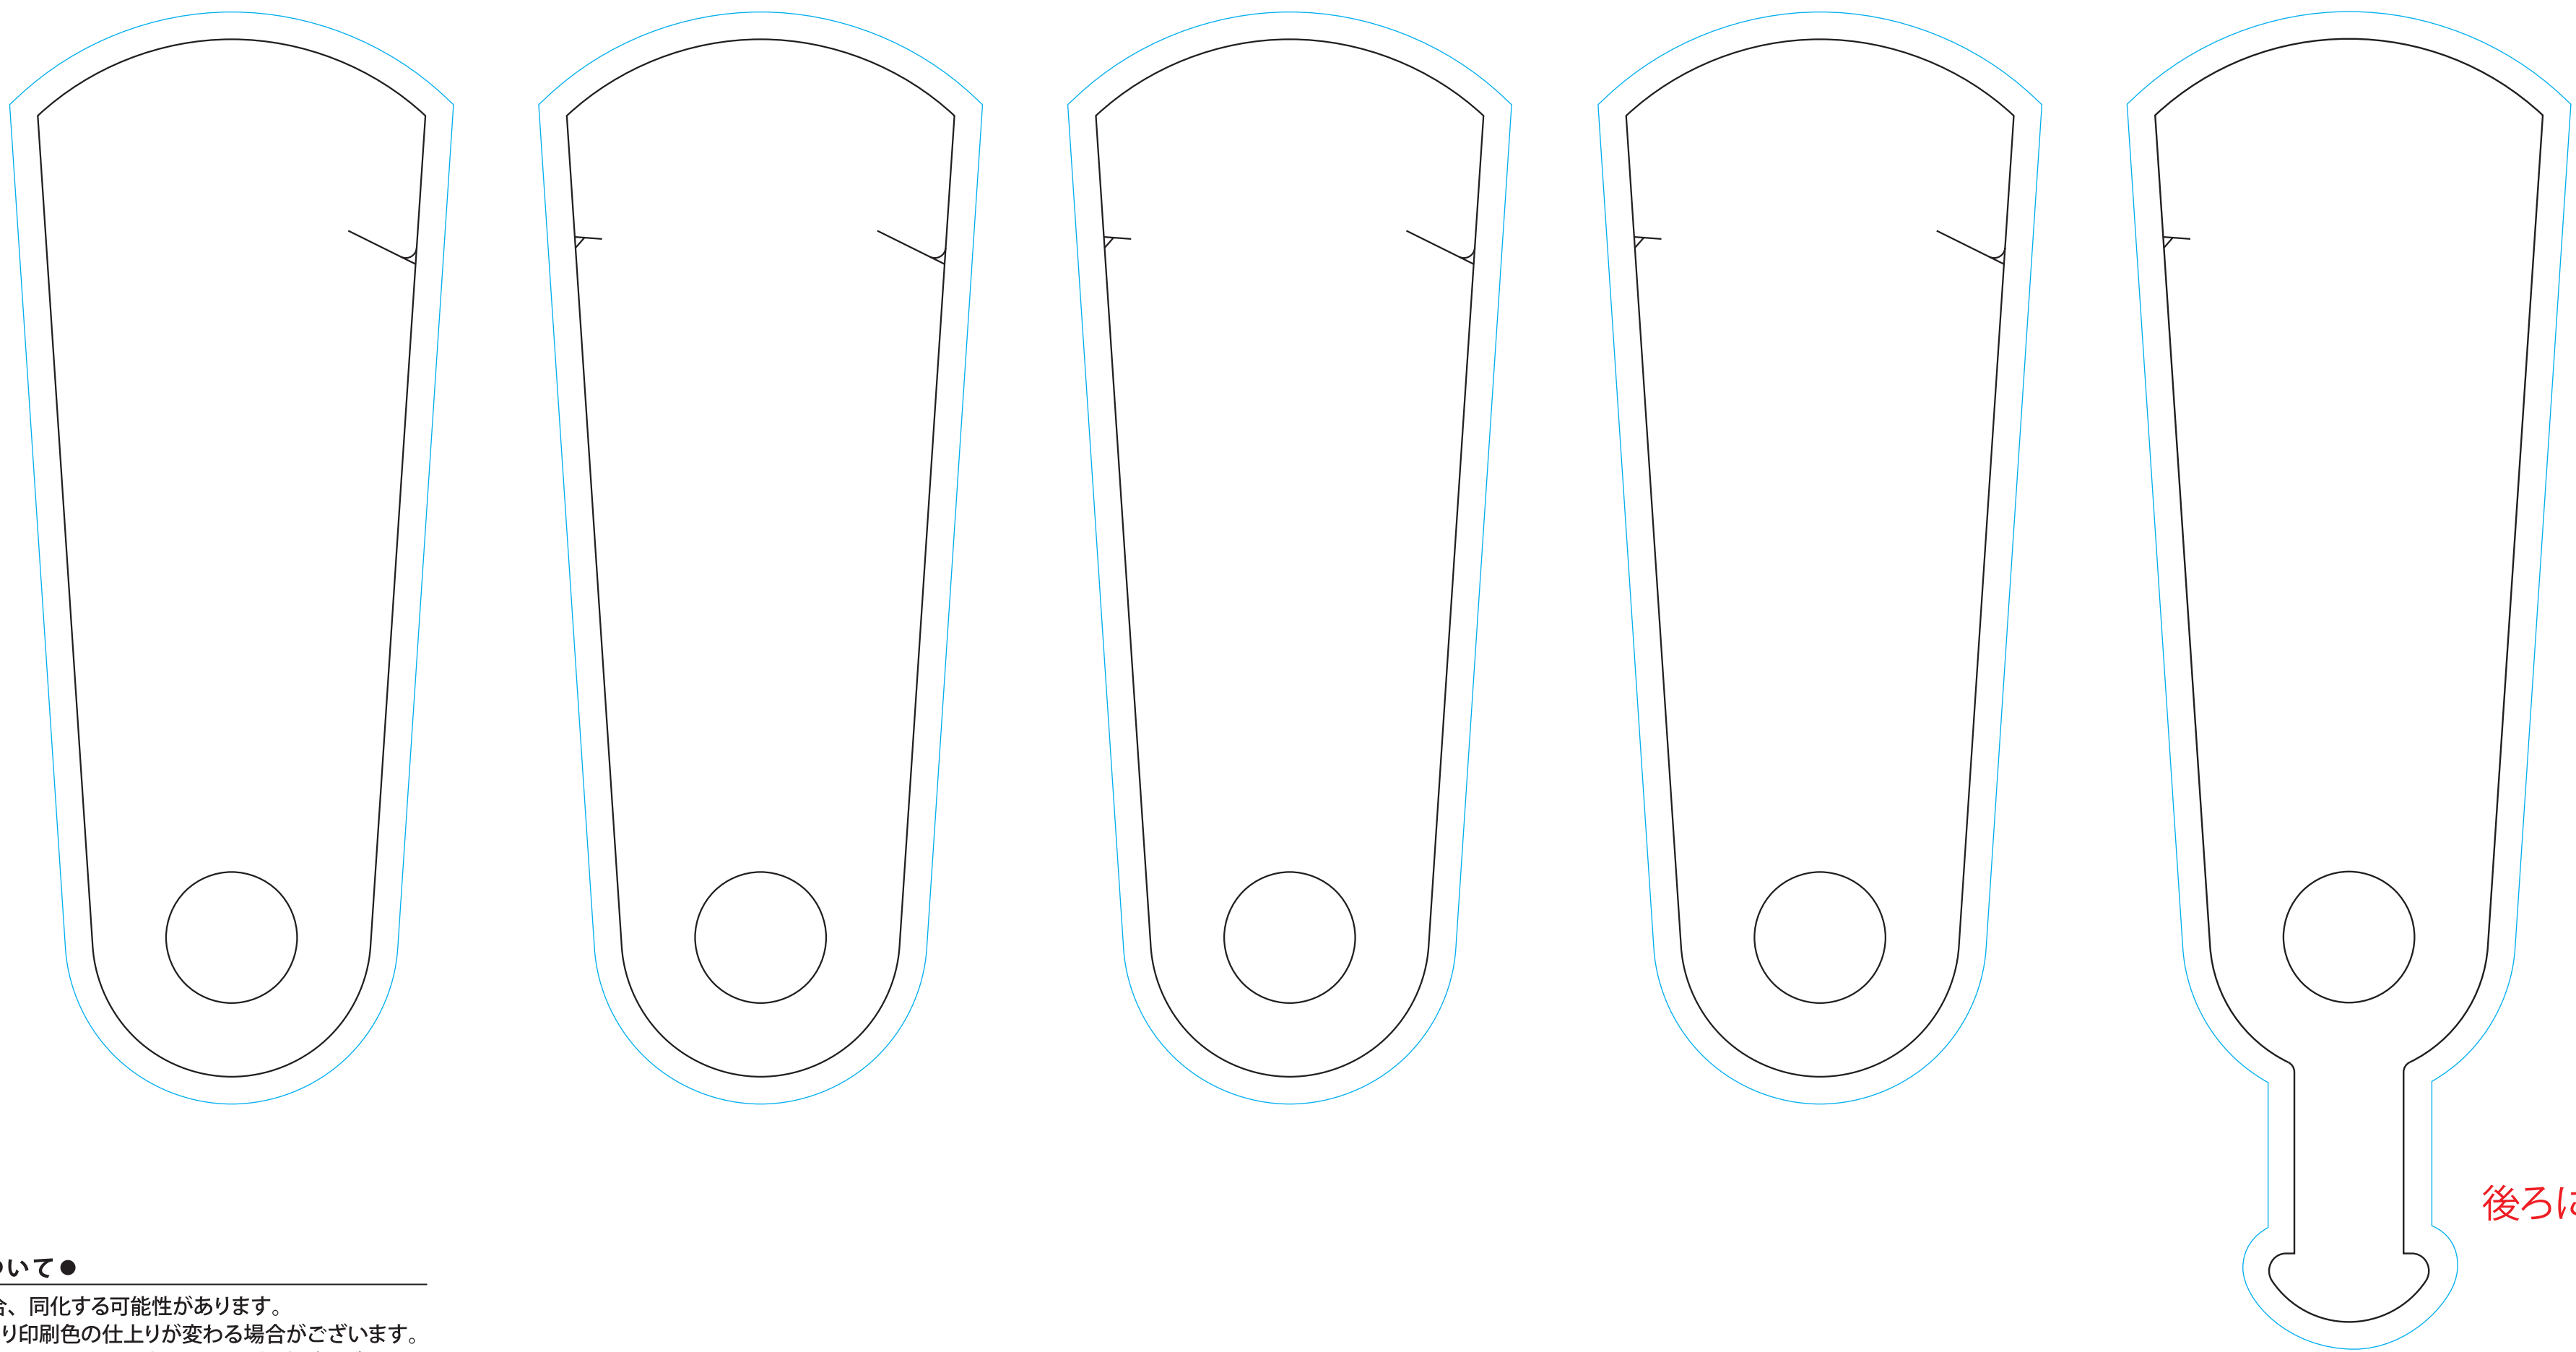

●印刷の仕上りについて●

- ・本体色と同系色の場合、同化する可能性があります。
- ・ペーシの材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする場合がございます。

お客様がお使いのバージョンで保存して下さい。  
オーバープリントは使用しないで下さい。

入稿前に確認をお願い致します

CHECK!

☑ → ☑

- ☑ 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式]→[アウトラインを作成]を選んでください。  
(バージョン8や9では、[文字]→[アウトラインを作成]を選んでください)  
※注意:[表示]の中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- ☑ 仕上がりサイズに対しての塗りたし分はありますか？
- ☑ 配置されている画像データは CMYK(カラー)、グレースケール(1色)、モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか？  
※RGBモードの場合は変換してください。  
※画像解像度は、実寸300～400pixel/inchをお願い致します。
- ☑ 配置している画像はリンクされていますか？  
もしくは、埋め込みされていますか？  
※配置している場合は画像も全てフォルダにまとめてご入稿ください。
- ☑ 特色は使用していませんか？  
※使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- ☑ 黒はK100%で作成されていますか？  
※意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYKの合計値を240%未満に設定してください。

ver.CS4

[100100712]  
更新2021.11.29